

TRACE

“Light reveals shape”



Ils sont parfaits pour être encastrés et parfaits pour être intégrés. Tous les luminaires encastrés muraux du modèle TRACE s'adaptent donc parfaitement à leur environnement.

Les différentes versions du luminaire TRACE offrent en raison de leur design caractéristique – un revêtement noir mat apposé sur le verre – une grande diversité formelle et décorative. Différents motifs peuvent être produits sur un mur. Une attraction visuelle de jour comme de nuit.

À propos de la nuit : le luminaire TRACE garantit une lumière extrêmement homogène, puisque la source lumineuse est parfaitement dissimulée.

Le luminaire TRACE: une attraction visuelle de jour comme de nuit!



TRACE

Parfaitement intégré et pourtant visuellement présent. Le luminaire TRACE combine parfaitement ce qui peut sembler contradictoire à premier abord.

Pour des chemins piétonniers, des escaliers ou des espaces – on retrouve le luminaire partout où un éclairage agréable et une attraction visuelle sont souhaités. Grâce à son indice de protection IP 65, le luminaire diffuse toujours une belle lumière dans une température de couleur blanc chaud – par tous les temps.

Au total, quatre versions sont disponibles, pouvant répondre aux exigences les plus variées. Le luminaire est en aluminium moulé sous pression. Le verre utilisé est un verre trempé, imprimé en sérigraphie avec un revêtement noir mat.

Pour créer un effet de lumière indirect agréable, l'équipement comprend un réflecteur symétrique ou asymétrique, en aluminium structuré laqué blanc et un support fixé au sol à 90°.

Pour monter le luminaire, un boîtier d'encastrement est nécessaire comme accessoire.



TRACE 100 | HORIZONTAL

TRACE 100 | 22.01022.2V001
LED 1W SKI (3000K)/HORIZ/SYM


Corps de luminaire en aluminium
Sortie de lumière en verre trempé
Impression horizontale, intérieure, noir mat
Distribution lumineuse: symétrique
Appareillage: 1W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Indice de protection IP65, classe de protection I

Montage possible uniquement avec boîtier
d'encastrement mural TRACE 65 100


Raccordement: bornier jusqu'à 3 x 2,5 mm²,
dans le luminaire
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Distribution lumineuse

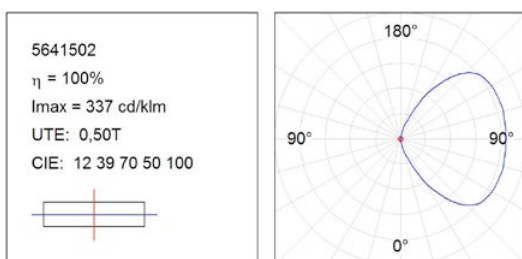

Dessin

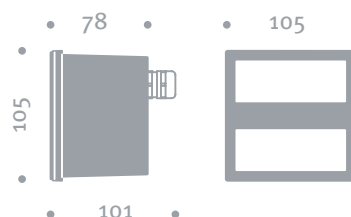


Accessoire



Boîtier d'encastrement mural
TRACE 100 | 22.00000.2V001
en aluminium

* Accessoire nécessaire



TRACE 200 | HORIZONTAL

TRACE 200 | 22.02013.2V001
LED 1W SKI (3000K)/HORIZ/ASYM


Corps de luminaire en aluminium
Sortie de lumière en verre trempé
Impression horizontale, intérieure, noir mat
Distribution lumineuse: asymétrique
Appareillage: 1W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Indice de protection IP65, classe de protection I

Montage possible uniquement avec boîtier
d'encastrement mural TRACE 65 200


Raccordement: bornier jusqu'à 3 x 2,5 mm²,
dans le luminaire
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Distribution lumineuse

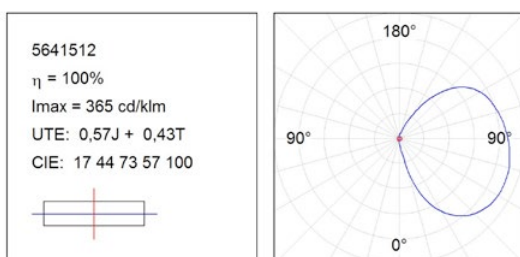

Dessin

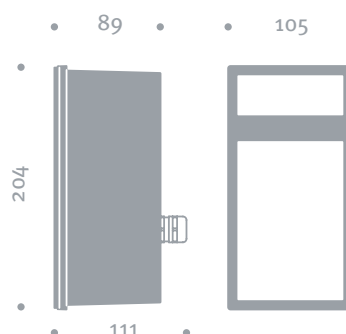

Accessoire



Boîtier d'encastrement mural
TRACE 200 | 22.00000.2V002
en aluminium

* Accessoire nécessaire



TRACE 200 | VERTICAL ASYMÉTRIQUE

TRACE 200 | 22.02012.2V001
LED 1W SKI (3000K)/VERT/ASYM


Corps de luminaire en aluminium
Sortie de lumière en verre trempé
Impression verticale, intérieure, noir mat
Distribution lumineuse: asymétrique
Appareillage: 1W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Indice de protection IP65, classe de protection I

Montage possible uniquement avec boîtier
d'encastrement mural TRACE 65 200


Raccordement: bornier jusqu'à 3 x 2,5 mm²,
dans le luminaire
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Distribution lumineuse

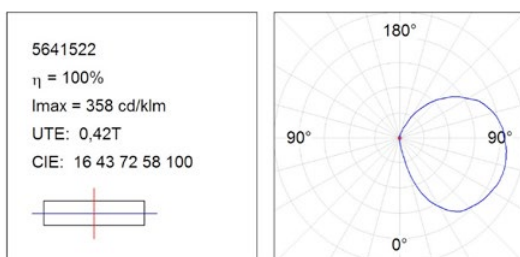

Dessin

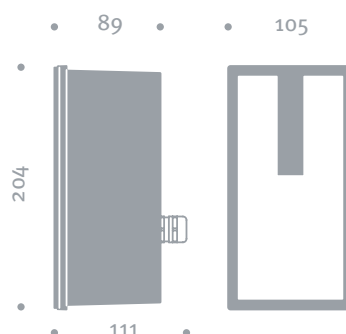

Accessoire



Boîtier d'encastrement mural
TRACE 200 | 22.00000.2V002
en aluminium

* Accessoire nécessaire



TRACE 200 | VERTICAL SYMÉTRIQUE

TRACE 200 | 22.02023.2V001
LED 3W SKI (3000K)/VERT/SYM


Corps de luminaire en aluminium
Sortie de lumière en verre trempé
Impression verticale, intérieure, noir mat
Distribution lumineuse: symétrique
Appareillage: 3W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Indice de protection IP65, classe de protection I

Montage possible uniquement avec boîtier
d'encastrement mural TRACE 65 200


Raccordement: bornier jusqu'à 3 x 2,5 mm²,
dans le luminaire
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Distribution lumineuse

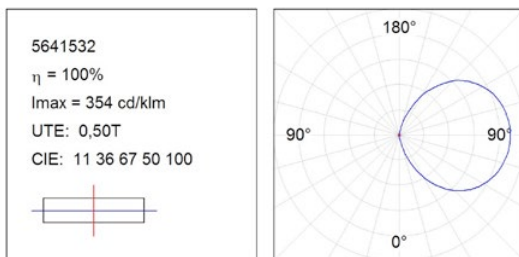

Dessin

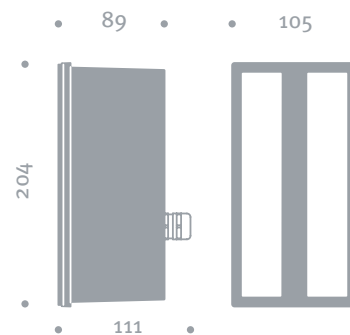

Accessoire



Boîtier d'encastrement mural
TRACE 200 | 22.00000.2V002
en aluminium

* Accessoire nécessaire

